




BRAND- OCH LJUDKLASSAD YTTERDÖRR FD14-T1

FD14 är en utåtgående brand- och ljudklassad dörr med en tättningslist som lämpar sig till användning som ytterdörr i byggnader.

Brandmotstånd	EI-30
Ljudreduktion	Rw 35dB
Självstängande	C0
Isoleringsförmåga	1.0 W/m ² K
Regntäthet	7B
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4

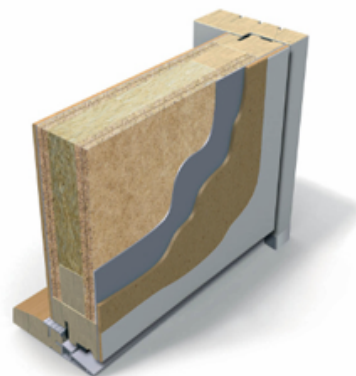


EC01

TEKNISKA DATA


Mått	enkeldörr M9-10 x M20-21
Dörrblad	tjocklek 62mm
Kärm	furu, djup 105mm
Tröskel	ek med aluminiumlist, höjd 25mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 1887-2
Gångjärn	dörrgångjärn Abloy 110-36
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), specialkulör eller teakfanér
Tillval	olika låsfunktioner, rostfri sparkplåt, dörrstängare, dörröga, dörrklocka, frästa kanneleringar, pålimmade dekorfyllningar och/eller -lister



VÄNSTER



HÖGER





BRAND- OCH LJUDKLASSAD YTTERDÖRR FD14-T1

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	806	742
M10			990	925	906	842
M20	1988	1940				
M21	2088	2040				

EC01

