

# Produktblad

## STANDARD YTTERDÖRR


Utgående dörr med tätningslist som lämpar sig som ytterdörr i byggnader.

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ljudreduktion     | 26dB utan glasöppning<br>28dB med glasöppning                                      |
| Regntäthet        | Klass 7B                                                                           |
| Lufttäthet        | Klass 4                                                                            |
| Vindlastmotstånd  | Klass C3                                                                           |
| Isoleringsförmåga | 0.77 W/m <sup>2</sup> K utan glasöppning<br>1.0 W/m <sup>2</sup> K med glasöppning |

### TEKNISKA DATA

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Mått         | Enkeldörr M9-10 x M20-21                        |
| Dörrblad     | Tjocklek 62mm                                   |
| Karm         | Furu, djup 105mm                                |
| Tröskel      | Ek med aluminiumlist, höjd 25mm                 |
| Beslagning   | Låskista ASSA 8765 och slutbleck 0094           |
| Gångjärn     | Dörrgångjärn 3248                               |
| Ytbehandling | Vitmålad (0502-Y), specialkulör eller teakfanér |
| Glas         | Klart, marine (utgående), crepi.                |
| Tilval       | Olika låsfunktioner, sparkplåt, dörrbroms       |

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

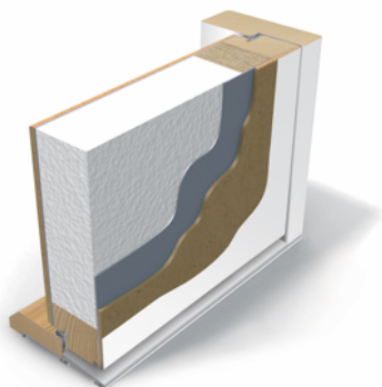

VÄNSTER



HÖGER



# Produktblad

## STANDARD YTTERDÖRR

|     | H    | B    | W   | A   | A1  | A2  |
|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| M9  |      |      | 890 | 825 | 802 | 740 |
| M10 |      |      | 990 | 925 | 902 | 840 |
| M20 | 1989 | 1940 |     |     |     |     |
| M21 | 2089 | 2040 |     |     |     |     |

